


www.jecc-floor.com  
www.huaji-floor.com

www.jecc-floor.com  
www.huaji-floor.com

# 铝合金防静电高架地板

## 洁净厂房高架地板系统方案

ALUMINIUM ALLOY ANTI-STATIC FLOOR SYSTEM  
FLOOR SYSTEM SOLUTION TO CLEAN ROOM

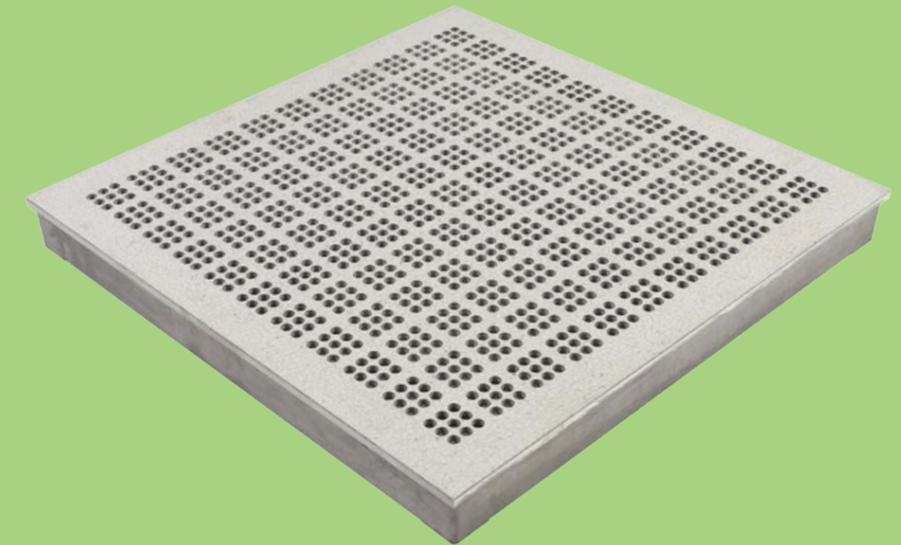

江苏华集新材料科技有限公司

JIANGSU HUAJI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD

地址 (ADD) : 常州市武进经济开发区菱香路 16 号

16 LingXiang Road, Economic Development Zone, Wujin, ChangZhou, China

电话 (TEL) : 86-519- 88865800, 88856800, 88852800, 88869800

手机 (MOB) : 15251933132 张经理

传真 (FAX) : 86-519-88875800

邮箱 (E-mail) : jshuajifloor@163.com

sales@jecc-floor.com

网址 (Http) : www.jecc-floor.com www.huaji-floor.com

2023 年 06 月

江苏华集新材料科技有限公司

JIANGSU HUAJI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD

# 产品目录

## Index

“华集”企业简介 HUAJI Company Profile	02
“华集”依靠先进的技术 HUAJI the Most Advanced Technology	04
“华集”牌铝合金防静电高架地板系列产品 HUAJI Aluminium Alloy Anti-static Panel	06
“华集”牌铝合金防静电高架地板系列产品技术参数 HUAJI Aluminium Alloy Anti-static Panel Specification	08
“华集”牌铝合金防静电高架地板配套支架系统 HUAJI Aluminium Alloy Anti-static Raised Floor Pedestal System Understructure	10
“华集”牌铝合金防静电高架地板配套钢结构系统 HUAJI Aluminium Alloy Anti-static Raised Floor Pedestal System Understructure	11
“华集”牌铝盖板系列产品 HUAJI Aluminium Alloy Circular Panel	12
“华集”铝合金防静电高架地板项目案例 HUAJI Project	14
“华集”牌铝合金防静电高架地板配套贴面 HUAJI Finishing for Aluminium Alloy Panel	16
“华集”产品质量依靠严格的检验 HUAJI Quality Assurance	17





## “华集”企业简介

### HUAJI Company Profile

江苏华集新材料科技有限公司生产的“华集”牌产品，是经营 30 多年来，国内外一致公认的、历史悠久的一线品牌产品，是一家集研发、制造、安装、服务为一体的专业生产系列架空地板的企业，现已发展成为国内同行业中具有超大规模、知名度最高、品牌影响力强的企业。公司坐落在环境优美的旅游风景区——常州西太湖旁，与西太湖旅游风景区交相辉映，打造了一个绿色、环保、现代化管理的工厂。

“华集”公司投资生产的“华集”牌铝合金防静电高架地板、铝合金盖板产品，设计模具后采用先进的模拟压力试验技术计算各种荷载数据 N 次，然后开发模具，最终达到产品精准的荷载设计要求，中心荷载和中心极限荷载、边中心荷载和边极限荷载均远远高于国内外同类产品。

“华集”公司投入了 2000T-2500T 压铸机、全自动机器人取件、全自动给汤机器人、全自动喷雾机械手、机器人全自动抛顶针、全自动抛光机、全自动抛丸机、全自动环氧树脂粉末喷涂烘干流水线、全自动喷胶贴面流水线、全自动冲孔流水线设备，全自动喷胶流水线，24 小时恒温房，全自动在线品质控制线，全自动超声波清洗流水线等先进设备。

“华集”牌铝合金防静电高架地板、铝合金盖板产品，广泛应用于“中国芯”半导体行业：晶圆制造、高端显示面板等有高洁净度要求的厂房。

“华集”公司投资了粉尘环保设备、气雾清洁环保设备、脱模剂回收装置环保设备、环氧树脂粉末废气环保设备、喷胶废气环保设备，真正做到了绿色、环保。“华集”公司致力于绿色、环保的理念，给客户提供更高质量和更广泛的产品选择，成为绿色环保高架地板产品的领导者。

JIANGSU HUAJI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD has ran for more than 30 years and it is well-known in both domestic and international market. HUAJI is a large scale raised floor system manufactory with high reputation. HUAJI is located in Wujin Economic Development Zone where has an excellent environment. HUAJI does not only produce “green” products but also is “green” in each process. HUAJI is a manufactory which is really modern, green and environmental.

In order to satisfy load capacity standard, HUAJI apply simulated pressure to optimize in designing of die casting mold repeatedly. The center, edge and weakest point load capacity are all over the standard.

HUAJI has 2000T-2500T aluminum alloy die casting machine with the most advanced robot. Burr Milling by robot, exhaust collection and recycle system, automatic surface milling and leveling blasting line, automatic ball blasting line, automatic edge milling lines, automatic hole piercing lines, automatic spay lines 0, 24 hours constant temperature and humidity workshop, automatic online quality control and automatic ultrasonic cleaning.

HUAJI aluminum alloy raised floor system is mostly used in the clean room, wafer FAB, T.F.T FAB and OPTO device FAB.

HUAJI employs furnace dust collection, polishing dust collection, smog collection and recycle, mold discharging agent recycle equipment, EPOXY exhausted filtration equipment and glue exhausted filtration equipment. Therefore, environment friendly is HUAJI's principle and foundation. HUAJI provide higher quality product and service, and also satisfies all customers' need. HUAJI is truly Eco-friendly and the most advanced company in aluminum alloy raised floor system area.

# “华集” 依靠先进的技术

# HUAJI the Most Advanced Technology

## ▶ 全自动抛丸

采用全自动抛丸工艺技术处理，有效的去除压铸地板表面的灰尘、油污、脱模剂、小毛刺等，产品外观干净明亮，确保产品质量。


**Ball Blasting**  
automatic ball blasting line



## ▶ 全自动抛光、整平

采用全自动抛光工艺技术、整平工艺技术，确保产品质量。

**Surface Milling and Leveling**  
automatic surface milling and leveling blasting line

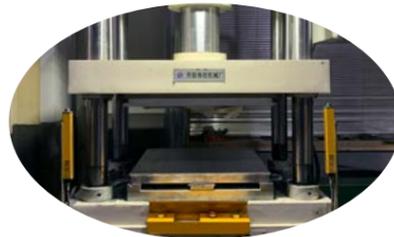

## ◀ 机器人全自动抛顶针

采用机器人全自动抛顶针工艺技术，将压铸地板反面的顶针毛刺抛光，确保产品的外观光洁。

**Burr Milling by Robot**  
automatically milling the burrs by robot ensure the quality of product.



## ◀ 铝合金压铸机

采用国标铝锭高温熔化后，经 2000T-2500T 压铸机高压压铸生产工艺一次性真空压铸成形，配套先进的全自动机器人取件、全自动给汤机器人、全自动喷雾机械手，确保产品质量。


**Aluminum Alloy Die Casting Machine**  
2000T-2500T aluminum alloy die casting machine with the most advanced robot, exhaust collection and recycle system, which makes high quality product.



## ◀ 模拟压力试验技术

设计模具后采用先进的模拟压力试验技术计算各种产品型号荷载数据 N 次，然后开发模具，最终达到产品精准的荷载设计要求，中心荷载和中心极限荷载、边中心荷载和边极限荷载均远远高于同类产品。

**Simulated Pressure Testing Technology**  
in order to satisfy load capacity standard, we apply simulated pressure to optimize in designing of die casting mould.

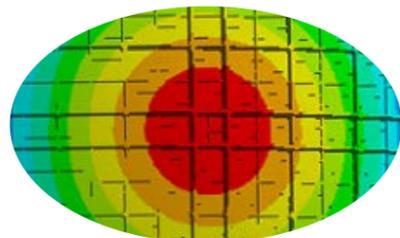

## ▲ 全自动环氧树脂粉末喷涂烘干

采用全自动环氧树脂粉末喷涂、烘干、固化等生产工艺技术，从而表面达到柔光、防静电、防氧化、防腐、防尘、高耐磨的效果，确保产品质量。

**Automatic EPOXY Coating Line**  
EPOXY spray, heating, solidify achieves smooth, anti-oxidation, anti-rust, anti-dust and abrasion resistant surface



## ▶ 全自动冲孔流水线

先进的全自动冲孔流水线，有效避免人为操作中对 PVC 表面的划伤、划痕及撞角等缺陷。

**Automatic Hole Piecing Line**  
avoid damage from manual operation



## ◀ 全自动铣边在线品控流水线

采用先进的全自动数控钻、铣、检测流水线设备，确保了地板对角线相等的精度，确保架空地板安装后的缝隙均匀和美观。

**Edge Milling and Hole Piercing**  
apply advanced technical equipments to ensure the dimension in precision



## 恒温车间

考虑到铝合金在不同温度环境下热胀冷缩的收缩率为 ±3%，故“华集”将产品车间控制在标准的恒温（20℃-25℃）环境下生产，成为“华集”的标准生产工艺，确保铝合金防静电架空地板、铝合金防静电通风地板产品的收缩率和加工精度。


**Constant Temperature and Humidity Workshop**  
as aluminum alloy expand with heat and contract with cold. It makes sure the temperature always stay between 20℃ and 25℃ and ensures the dimension of panel precise.



## ▶ 超声波清洗设备

铝合金高架地板生产完毕后，可采用超声波进行清洗，确保出厂铝合金地板干净无粉尘。


**Ultrasonic cleaning**  
ultrasonic cleaning ensure the panel clean and meet the clean room request

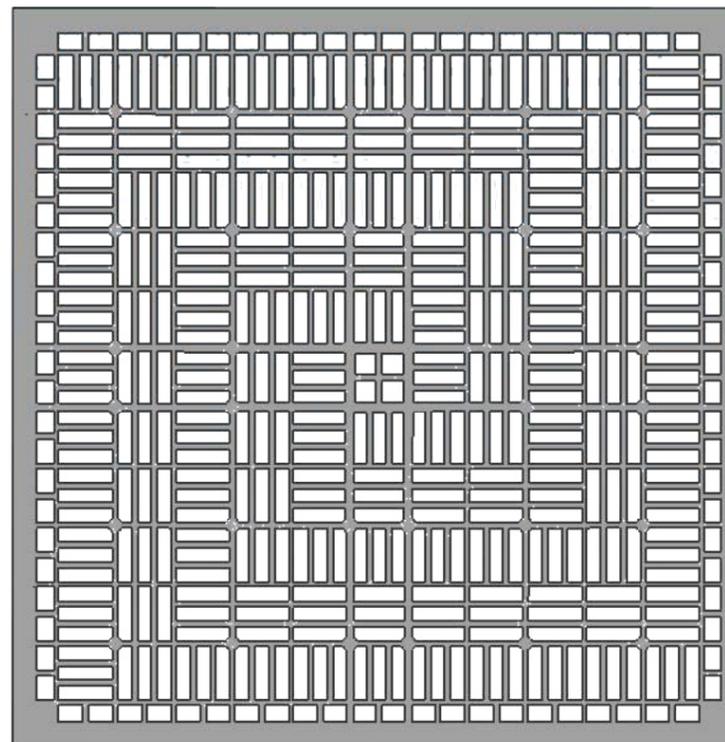

# “华集”牌铝合金防静电高架地板系列产品

## HUAJI Aluminium Alloy Anti-static Panel

盲板：S (Solid Panel)

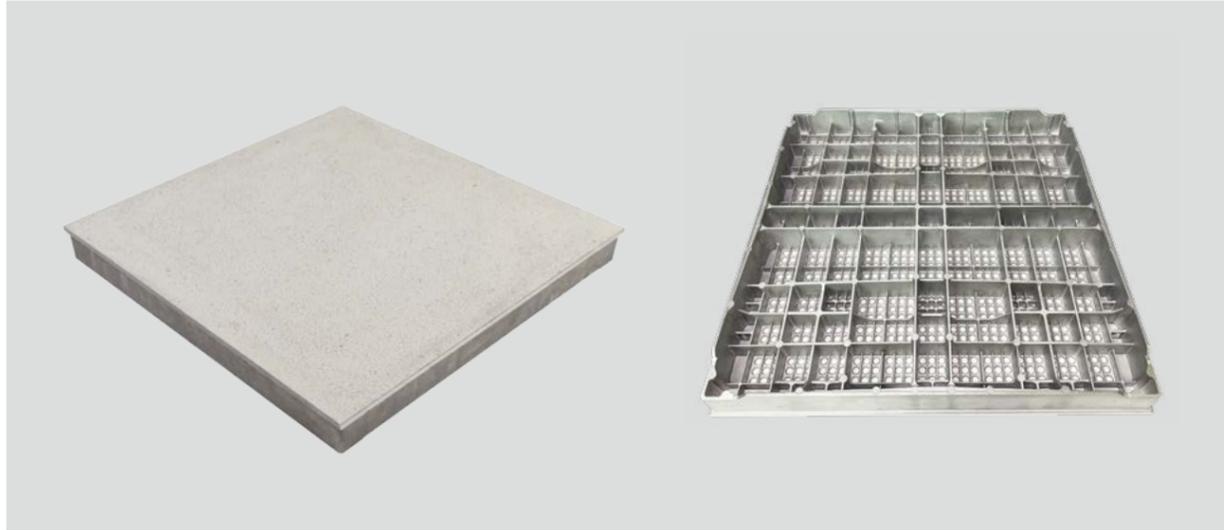

型号 TYPE	尺寸 Dimension (mm)	集中荷载 Concentrated Load (kg)	极限荷载 Ultimate Load (kg)	均布荷载 Distributed load (kg/m <sup>2</sup> )	通风率 Open rate
		Deflection ≤ 2mm		Deflection ≤ 2mm	
S500	600 x 600 x 55/60	500	> 1000	2500	N/A
S800	600 x 600 x 55/60	800	> 1600	3600	N/A
S1000	600 x 600 x 55/60	1000	> 2000	4300	N/A
S1200	600 x 600 x 55/60	1200	> 2400	5000	N/A
S1500	600 x 600 x 55/60	1500	> 3000	6000	N/A
S2000	600 x 600 x 55/60	2000	> 4000	8000	N/A
S2500	600 x 600 x 55/60	2500	> 5000	10000	N/A
S3000	600 x 600 x 55/60	3000	> 6000	12000	N/A

**备注:**

- 地板贴面: 2.0mmPVC 面、1.0mm/1.2mm 不锈钢面
- 地板背面: 裸面、环氧树脂涂层、镀镍铬
- 产品尺寸公差范围:  
地板规格: 600mm (+0.00-0.20mm)      地板厚度: 55/60mm ± 0.1mm  
地板平面度: ≤ 0.6mm (四边平面度 ≤ 0.2mm)      对角线公差: 0-0.3mm


**Remarks:**

- Finishing tile: 2.0mm PVC, 1.0mm/1.2mm SUS
- Panel back finishing: bare, EPOXY, Ni-Cr
- Dimension tolerance: Dimension: 600mm(+0.00-0.20mm)      Thickness: 55/60mm±0.1mm  
Flatness: ≤0.6mm (edge flatness ≤ 0.2mm)      Diagonal: 0-0.3mm

# “华集”牌铝合金防静电高架地板系列产品

## HUAJI Aluminium Alloy Anti-static Panel

孔板：P (Perforated Panel)

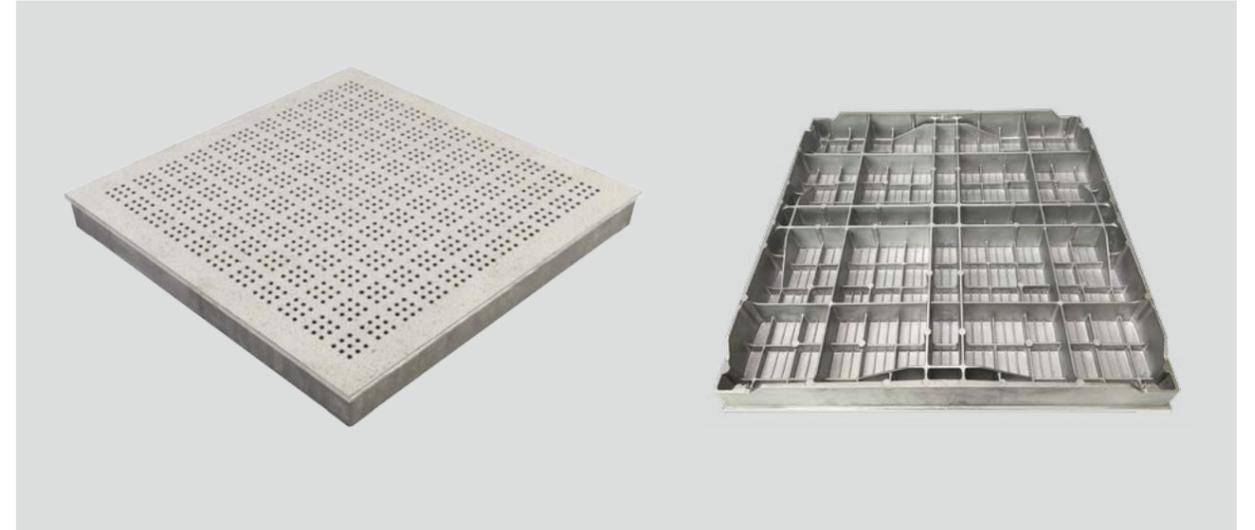

型号 TYPE	尺寸 Dimension (mm)	集中荷载 Concentrated Load (kg)	极限荷载 Ultimate Load (kg)	均布荷载 Distributed load (kg/m <sup>2</sup> )	通风率 Open rate
		Deflection ≤ 2mm		Deflection ≤ 2mm	
P500	600 x 600 x 55/60	500	> 1000	2500	17% 25%
P800	600 x 600 x 55/60	800	> 1600	3600	
P1000	600 x 600 x 55/60	1000	> 2000	4300	
P1200	600 x 600 x 55/60	1200	> 2400	5000	
P1500	600 x 600 x 55/60	1500	> 3000	6000	
P2000	600 x 600 x 55/60	2000	> 4000	8000	
P2500	600 x 600 x 55/60	2500	> 5000	10000	
P3000	600 x 600 x 55/60	3000	> 6000	12000	

**备注:**

- 地板贴面: 2.0mmPVC 面、1.0mm/1.2mm 不锈钢面
- 地板背面: 裸面、环氧树脂涂层、镀镍铬
- 产品尺寸公差范围:  
地板规格: 600mm (+0.00-0.20mm)      地板厚度: 55/60mm ± 0.1mm  
地板平面度: ≤ 0.6mm (四边平面度 ≤ 0.2mm)      对角线公差: 0-0.3mm
- 开孔率: 可根据客户要求定制


**Remarks:**

- Finishing tile: 2.0mm PVC, 1.0mm/1.2mm SUS
- Panel back finishing: bare, EPOXY, Ni-Cr
- Dimension tolerance: Dimension: 600mm(+0.00-0.20mm)      Thickness: 55/60mm±0.1mm  
Flatness: ≤0.6mm (edge flatness ≤ 0.2mm)      Diagonal: 0-0.3mm

# “华集”牌铝合金防静电高架地板系列产品

## HUAJI Aluminium Alloy Anti-static Panel

梅花板、格栅板：G (Grated Panel)

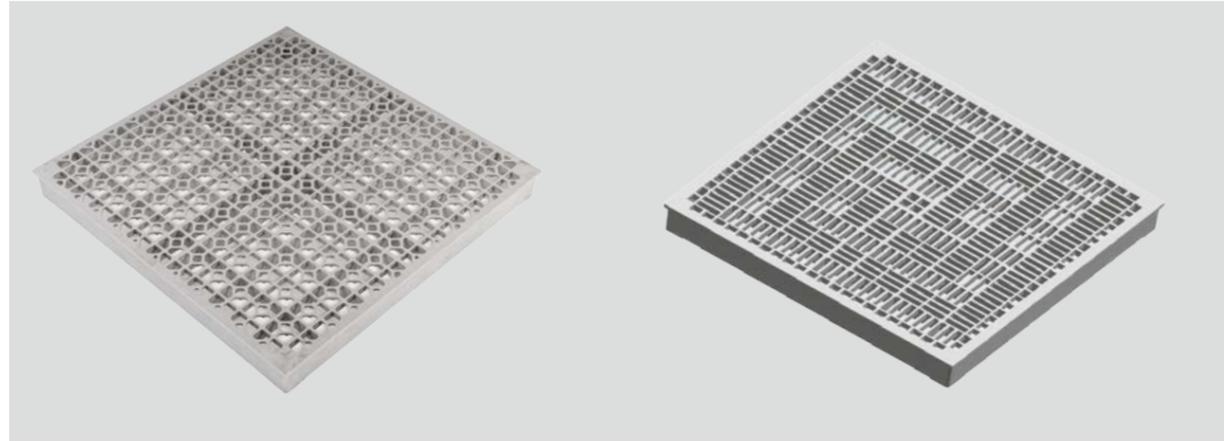

型号 TYPE	尺寸 Dimension (mm)	集中荷载 Concentrated Load (kg)	极限荷载 Ultimate Load (kg)	均布荷载 Distributed load (kg/m <sup>2</sup> )	通风率 Open rate
		Deflection ≤ 2mm		Deflection ≤ 2mm	
G1000	600 x 600 x 55/60	1000	> 2000	4300	50-55%
G1200	600 x 600 x 55/60	1200	> 2400	5000	
G1500	600 x 600 x 55/60	1500	> 3000	6000	

**备注:**

- 地板全身涂层：环氧树脂涂层、镀镍铬
- 环氧电阻： $10^4-10^6 \Omega$ 、 $10^5-10^9 \Omega$
- 产品尺寸公差范围：  
地板规格：600mm (+0.00-0.20mm) 地板厚度：55/60mm ± 0.1mm  
地板平面度：≤ 0.6mm (四边平面度 ≤ 0.2mm) 对角线公差：0-0.3mm

**Remarks:**


- Bare panel finishing: EPOXY, Ni-Cr
- EPOXY resistance:  $10^4-10^6 \Omega$ 、 $10^5-10^9 \Omega$
- Dimension tolerance: Dimension: 600mm(+0.00-0.20mm) Thickness: 55/60mm±0.1mm  
Flatness: ≤0.6mm (edge flatness ≤ 0.2mm) Diagonal: 0-0.3mm



# “华集”牌铝合金防静电高架地板系列产品

## HUAJI Aluminium Alloy Anti-static Panel

视窗板：W (Window Panel)

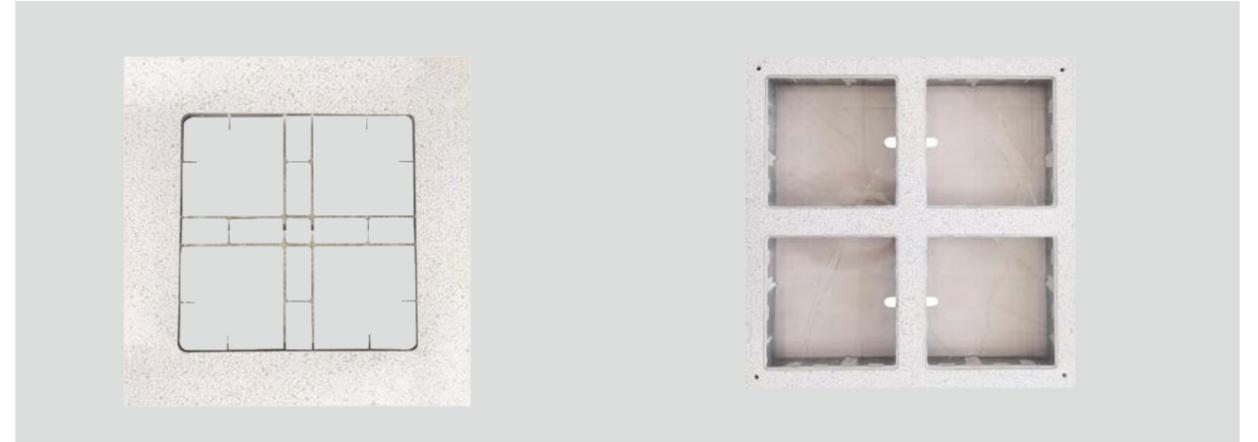

型号 TYPE	尺寸 Dimension (mm)	集中荷载 Concentrated Load (kg)	极限荷载 Ultimate Load (kg)	均布荷载 Distributed load (kg/m <sup>2</sup> )	通风率 Open rate
		Deflection ≤ 2mm		Deflection ≤ 2mm	
W500	600 x 600 x 55/60	500	> 1000	2500	N/A

**备注:**

- 地板贴面：2.0mmPVC 面
- 地板背面：裸面、环氧树脂涂层、镀镍铬
- 产品尺寸公差范围：  
地板规格：600mm (+0.00-0.20mm) 地板厚度：55/60mm ± 0.1mm  
地板平面度：≤ 0.6mm (四边平面度 ≤ 0.2mm) 对角线公差：0-0.3mm

**Remarks:**

- Finishing tile: 2.0mm PVC
- Panel back finishing: bare, EPOXY, Ni-Cr
- Dimension tolerance: Dimension: 600mm(+0.00-0.20mm) Thickness: 55/60mm±0.1mm  
Flatness: ≤0.6mm (edge flatness ≤ 0.2mm) Diagonal: 0-0.3mm

# “华集”牌铝合金防静电高架地板配套 支架系统

## HUAJI Aluminium Alloy Anti-static Raised Floor System Understructure



### 支架技术参数

完成面高度 FFH ( mm )	支架管径 Tube Diameter ( mm )	下托底座尺寸 Base Dimension ( mm )
300-900	Φ45	100 × 100 × (3~4)
	Φ48	120 × 120 × (3~4)
	Φ60	125 × 125 × (3~4)
		150 × 150 × (4~5)
1000-2500	Φ60	150 × 150 × (4~5)
	Φ76	180 × 180 × (5~6)
	Φ89	200 × 200 × (5~8)
	Φ140	200 × 200 × (5~8)
		300 × 300 × (12~15)

### 备注:



1. 支架上托: 钢头、轻型铝头、重型铝头、超重型铝头
2. 螺杆规格: 3/4 英寸螺杆、1 英寸螺杆
3. 单抗举螺栓、双抗举螺栓
4. 钢制抗举螺母、铝盖抗举螺母
5. 钢制支架管子和钢制下托底座均为环氧树脂涂层

### Remarks:

1. Pedestal Head: steel head, aluminium head (light, heavy duty, extra heavy duty)
2. 3/4 in screw, 1 in screw
3. Single anti lift bolt, double anti lift bolt
4. Steel nut, aluminium nut
5. Steel Tube and Base: EPOXY coating

# “华集”牌铝合金防静电高架地板配套 钢结构系统

## HUAJI Aluminium Alloy Anti-static Raised Floor System Understructure

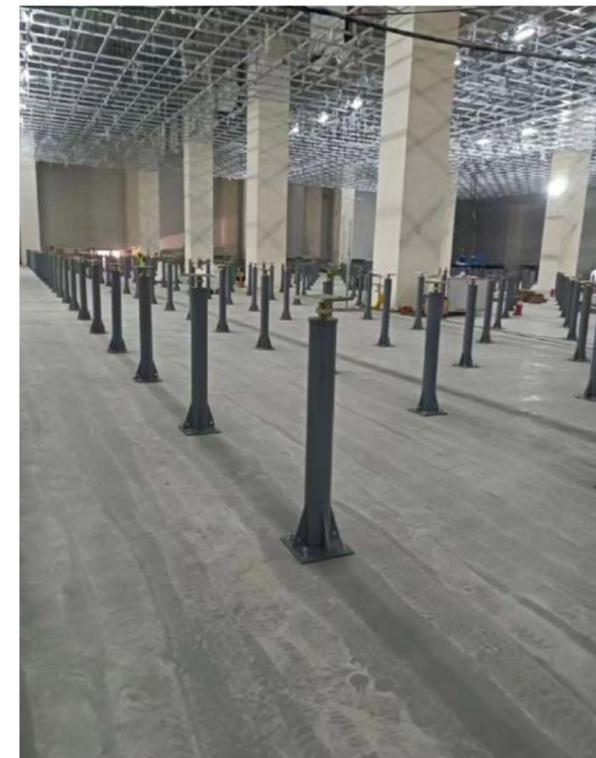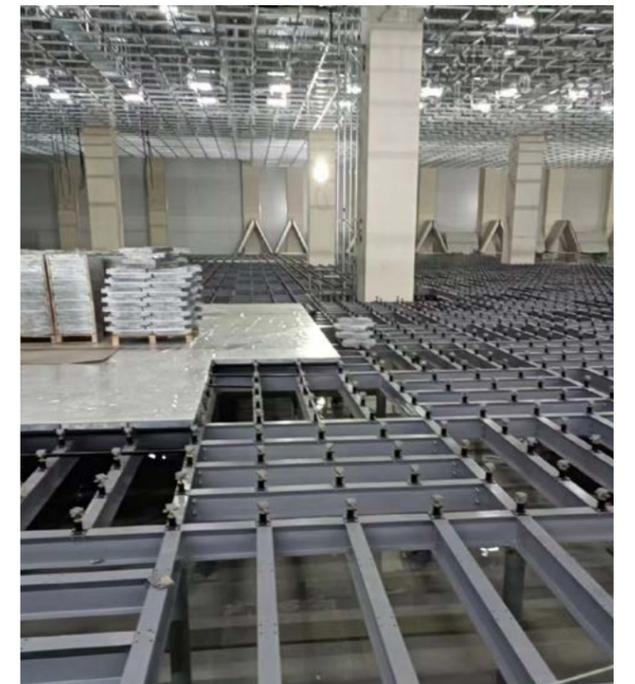

注: 钢结构系统采用 H 型钢跨越, 表面采用环氧树脂喷涂或热镀锌处理, 承载力强, 稳定性好, 钢结构系统的轴向力为 6000-120000KG。适用于 1200x600mm、1200x1200mm、1800x600mm、1800x1800mm、2400x2400mm 等跨距的系统。所有钢结构系统可根据客户要求设计定制, 达到抗震要求, 并提供结构计算书。

Understructure using string or H beam as bridge. It is EPOXY coating or galvanized with stable and high load capacity 6000-120000KGS. There is three system such as 1200x600mm, 1200x1200mm, 1800x600mm, 1800x1800mm, 2400x2400mm. Understructure can be custom-made and meet seismic test requirement

# “华集”牌铝盖板系列产品


## HUAJI Aluminium Alloy Circular Panel

盲板：S (Solid Panel)




▲ S型 — 盲板


孔板：P (Perforated Panel)

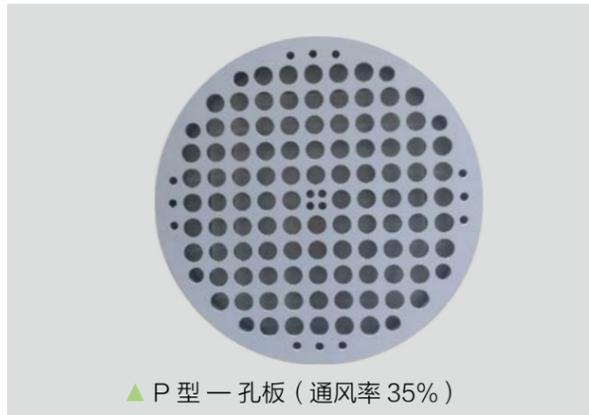

▲ P型 — 孔板 (通风率 35%)  
open rate: 35%

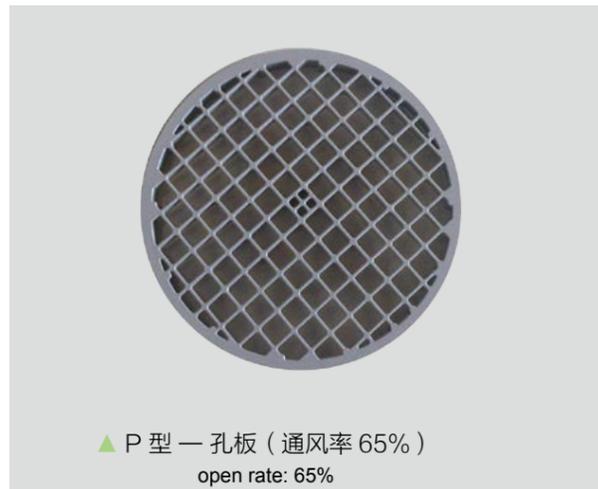

▲ P型 — 孔板 (通风率 65%)  
open rate: 65%

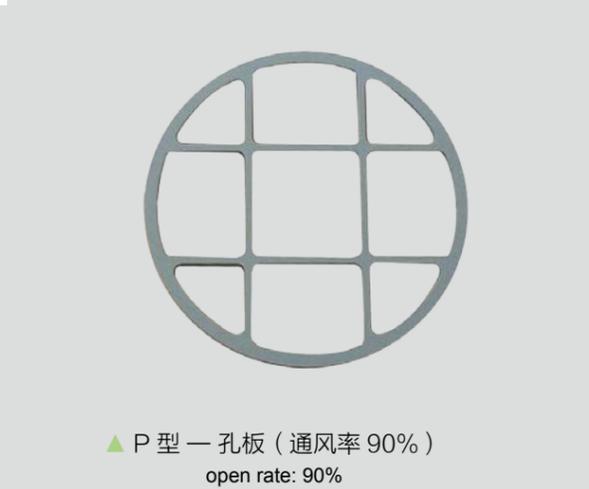

▲ P型 — 孔板 (通风率 90%)  
open rate: 90%

华夫筒

POM 环

不锈钢导电条



# “华集”牌铝盖板系列产品技术参数

## HUAJI Aluminium Alloy Circular Panel Specification

铝盖板为圆形结构面板的铝合金盖板，该系统由铝盖板、POM 环、不锈钢导电条组成。华夫筒型为洁净厂房使用环氧树脂地坪时直接作为圆形通风管口，实现通风和防静电的功能，无需做高架地板结构支撑。铝盖板完全依照楼层通风孔尺寸设计制作，在华夫筒上需先安装 POM 环（包含 4 个不锈钢导电条），再安装铝盖板。铝合金盖板以铝合金一次高压压铸，经过精密数控车床进行加工、喷涂等工艺制作完成，可依照厂房的生产要求订制各种承重的标准及通风量要求的铝盖板。

铝盖板的特点：

- 1、产品性能稳定，高强度，不易变形，尺寸精确度高
- 2、无毒无挥发、防火性能好，防静电性能好、防磁、耐高温、耐酸碱
- 3、表面平整、光滑、耐磨、不起泡、不易沾灰
- 4、安装方便，更换快捷
- 5、完全依照楼板通风孔尺寸制作，装配简单
- 6、通风率可随需要设计制作多种，不同区域安放不同通风率盖板
- 7、配合环氧树脂地坪，相对较经济，性价比高

型号 Type	产品名称 Product name	尺寸 Dimension (mm)	集中荷载 Concentrated Load (kg)	中心极限荷载 Ultimate Load (kg)	通风率 Open rate
			Deflection ≤ 2mm		
SC1500-0	盲板	Φ400~440	1500	> 3000 不破坏	0%
PC1500-35	35% 孔板	Φ400~440	1500	> 3000 不破坏	35%
PC1500-65	65% 孔板	Φ400~440	1500	> 3000 不破坏	65%
PC500-90	90% 孔板	Φ400~440	/	> 500 不破坏	90%

备注：

- 1、外直径 outer diameter: Φ400~440 (+0 / -0.5mm)
- 2、内直径公差 inner diameter tolerance: +0 / -0.5mm
- 3、厚度 thickness: 35 ± 0.25mm
- 4、平面度 flatness: ≤ 0.5mm
- 5、真圆度 circularity: ± 0.25mm
- 6、表面涂装厚度 EPOXY thickness: ≥ 70 μm
- 7、表面涂装硬度 EPOXY hardness: 3H
- 8、通风率 open rate: 0%、35%、65%、90%
- 9、POM 环：包含 4 个不锈钢导电条 with 4 SUS trips
- 10、导静电（抗静电）电阻值 conductivity: 10<sup>4</sup>Ω-10<sup>9</sup>Ω

# “华集” 铝合金防静电高架地板项目案例

## HUAJI Project


工程名称 Project	产品名称 Product	工程数量 ( m <sup>2</sup> )Area
荣成歌尔 -- 荣成电子信息产业园项目 ( 三期 )	铝合金高架地板	4000
厦门天马 T18 项目 2F 项目	铝合金高架地板	4000
华为团泊洼 8 号地块工业项目 ( 一期 ) D3	铝合金高架地板	2500
华为南方工厂二期 D3	铝合金高架地板	2500
鸿辉 -- 南京芯爱项目	铝合金高架地板	1500
小米智能工厂二期项目 1# 楼芯片厂	铝合金高架地板	35000
深圳九龙山工业园芯片厂项目	铝合金高架地板	32000
宁波甬矽 1 号楼 4 号楼项目	铝合金高架地板	20000
天津华海清科项目	铝合金高架地板	2000
常州承芯芯片厂项目	铝合金高架地板	5000
合肥显耀芯片厂项目	铝合金高架地板	4000
深圳鹏芯微 12 寸厂项目	铝合金高架地板	35000
山东潍坊歌尔项目	铝合金高架地板	9000
上海金桥海阳工厂项目	铝合金高架地板	5000
武汉光谷化合物半导体基地芯片厂项目	铝合金高架地板	10000
北京赛莱克斯项目	铝合金高架地板	5000
南通越亚项目	铝合金高架地板	2000
宁波甬矽 3 号楼项目	铝合金高架地板	18000
湖南蓝思一黄花 8 厂项目	铝合金高架地板	35000
天津华慧科锐项目	铝合金高架地板	4000
西安龙威半导体项目	铝合金高架地板	5000
厦门云天半导体科技项目	铝合金高架地板	7500
重庆华润 12 寸半导体厂项目	铝合金高架地板	6000
盐城聚力成项目	铝合金高架地板	6000
常熟臻芯微电子项目	铝合金高架地板	3000
无锡盛合晶微三期项目	铝合金高架地板	3000
合肥康宁玻璃二期项目	铝合金高架地板	6000
泰州蓝思一 2 园项目	铝合金高架地板	7000
长沙三安项目	铝合金高架地板	8000
厦门天马第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目	铝合金高架地板	73080
泉州三安项目	铝合金高架地板	3000
嘉兴中晶大硅片项目	铝合金高架地板	12000
成都业成项目 ( 富士康旗下 )	铝合金高架地板	3000
无锡韩国 SKC 项目	铝合金高架地板	6600
南宁瑞声二期项目	铝合金高架地板	12000
宁波甬矽电子项目	铝合金高架地板	6000
湖南蓝思一 2 园项目	铝合金高架地板	7000

工程名称 Project	产品名称 Product	工程数量 ( m <sup>2</sup> )Area
苏州矽兴项目	铝合金高架地板	10000
昆山华天项目	铝合金高架地板	2000
苏州京隆 KLT 二厂 2F RW 扩充工程	铝合金高架地板	1500
昆山南亚项目二	铝合金高架地板	3000
南宁瑞声一期	铝合金高架地板	13000
宿迁长电项目	铝合金高架地板	16000
无锡盛和晶微项目	铝合金高架地板	6000
郑州华锐面板厂项目	铝合金高架地板	15000
常州强力项目	铝合金高架地板	1000
上海新傲科技二厂	铝合金高架地板	1000
苏州品毅 -- 成都项目	铝合金高架地板	1000
苏州无宝光电福宝光电	铝合金高架地板	2000
绍兴中芯项目	铝合金高架地板	1000
合肥新汇成微电子项目	铝合金高架地板	4000
南通展华一期厂房项目	铝合金高架地板	4000
广达 ( 上海 ) 电脑有限公司 F3 厂房多期项目	铝合金高架地板	10000
天津博瑞科信息技术有限公司项目	铝合金高架地板	2000
江苏富泰 -- 超洁净厂房项目	铝合金高架地板	1500
山东天岳项目	铝合金高架地板	1000
昆山南亚项目	铝合金高架地板	2000
山东省淄博市矽邦半导体	铝合金高架地板	2000
英迪那米 ( 徐州 ) 厂房项目	铝合金高架地板	2000
惠科第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件项目	铝合金圆盖板	390000 个
安徽芜湖熙泰科技有限公司	铝合金高架地板	1000
中国建材国际工程 8.5 代 TFT-LCD 一期	铝合金高架地板	2000
映瑞光电科技 - 新建 LED 产业化项目	铝合金高架地板	2000
徐州 GCL 晶鑫半导体大硅片项目	铝合金高架地板	16000
重庆聚力成项目	铝合金高架地板	2000
世硕 F10 厂 2F 新建无尘室工程 -A05	铝合金高架地板	3000
芜湖太赫兹一期项目机电及净化工程项目	铝合金高架地板	7000
南京大学仙林校区洁净试验楼项目	铝合金高架地板	3000
无锡启华电子实验室项目	铝合金高架地板	1000
青岛歌尔光电洁净包项目项目	铝合金高架地板	3000
成都捷翼电子洁净厂房高架地板项目	铝合金高架地板	2000
重庆达丰 F3 COB 无尘室改造机电	铝合金高架地板	2000
越南蓝思 V1 3F 无尘室电机工程	铝合金高架地板	16000
越南蓝思 V2 3F 无尘室电机工程	铝合金高架地板	10000
苏州硕中科技 Fab#3 2F 无尘室扩充方案项目	铝合金高架地板	3500
石家庄普兴电子项目	铝合金高架地板	1000
KLT 二厂海思 CRMEP 专案工程项目	铝合金高架地板	3000
富士康无锡业成科技 1 号楼洁净室机电工程项目	铝合金高架地板	1300


# “华集”牌铝合金防静电高架地板配套贴面

## HUAJI Finishing for Aluminium Alloy Panel


### PVC 贴面花色 PVC range

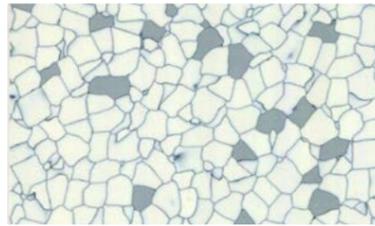


HJ-9301

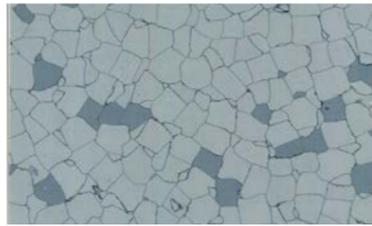


HJ-9302

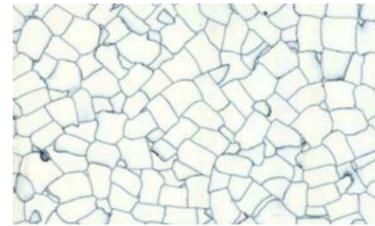


HJ-9303 (常规色)

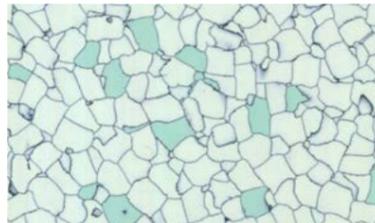


HJ-9305

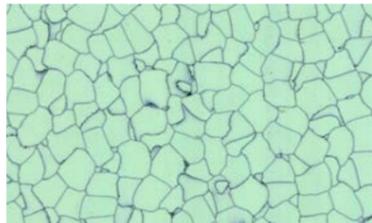


HJ-9306

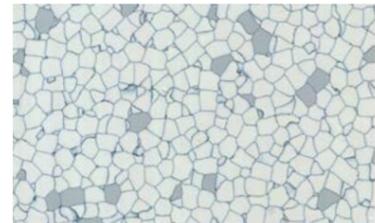

HJ-9601

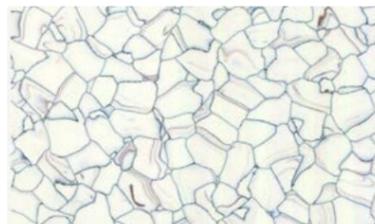

HJ-0501

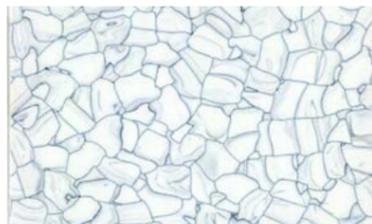

HJ-0503




HJ-0506



HJ-0509



HJ-0510

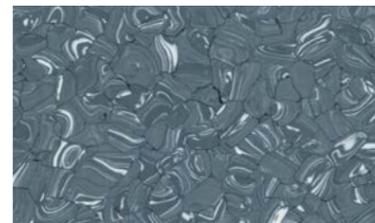


HJ-0511

备注：除常规色，其他颜色需定制时间

PVC 防静电电阻值： $2.5 \times 10^4 - 10^6 \Omega$ 、 $1 \times 10^5 - 1 \times 10^8 \Omega$

# “华集”产品质量依靠严格的检验

## HUAJI Quality Assurance

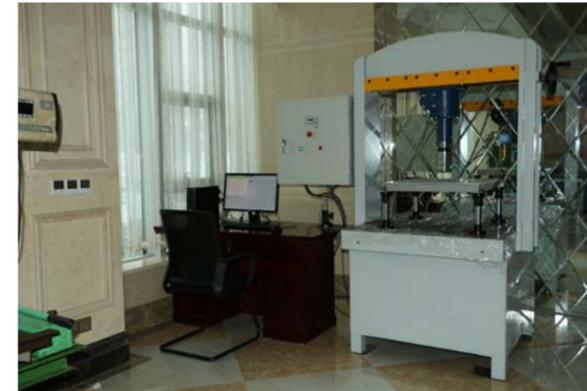

地板荷载检测设备(电脑曲线图) Loading Capacity Tester



铝盖板检测设备(电脑曲线图)  
Aluminium Alloy Circular Panel Loading Capacity Tester



滚动荷载检测设备 Rolling Capacity Tester



电阻测试仪 Resistance Meter



经纬仪 Theodolite



激光扫平仪 Leveling